

Vedligeholdelse af vinduer

Firmaet, som leverede vinduerne, er gået konkurs. Hvis et enkelt vindue går i stykker er det derfor ikke muligt at udskifte dét. Det er derfor vigtigt, at du/I vedligeholder vinduerne i lejligheden ved at rengøre rammerne og smøre skydeskinne.

Bestyrelsen anbefaler, at du/I rengør vinduerne i lejligheden minimum to gange om året, og lufter hyppigt ud for at undgå fugtskader.

Vinduerne i opgangene gøres rent fire gange om året i forbindelse med de fælles arbejdsdage og trappevask.

Sådan rengør du vinduerne

- 1) Vask rammerne og kanten/tætningslisterne rundt om vinduet (markeret med røde pile) med lunkent vand tilsat en lille smule rengøringsmiddel. Brug en opvredet klud og/eller svamp til dette. Tør efter med en tør klud eller stofrest.



Mug/skimmel på tætningslister (det grå gumribånd) kan fjernes med klorin. Tætningslister må ikke rengøres med opløsningsmidler, benzin eller lignende.

- 2) Puds vinduesglasset indvendigt og udvendigt med lunkent vand tilsat en smule rengøringsmiddel. Brug en klud, svamp eller børste til dette.

Undgå hård skrubning/børstning, f.eks. med ståluld, da det kan beskadige vinduerne.

Træk en gummiskraber over vinduet for at fjerne vandet.

Tør kanter og nederste flader af med en tør klud.

- 3) Smør slutblikket og lukkemekanismen med fedt eller vaseline (markeret med rødt). Der må ikke bruges silicone. Der er to stk. ved hvert vindue.

Fedt findes i redskabsskuret.



- 4) Spray/smør et par dråber silicone i styreskinnerne (markeret med rødt). Der må ikke anvendes olie eller fedt.

Silicone findes i teknikrummet i bygning nr. 79-79A.



Sådan vender du vinduets udvendige side

Vinduesrammen kan skydes ud og vendes helt rundt 180 grader. På den måde kan du pudse rudens udvendige side indefra.

Vinduet er udstyret med en børnesikring, der er placeret i falsen. Denne sikring blokerer rammen, når er den åbnet ca. 10 cm. Yderligere åbning sker ved at sikringen udløses.

Herefter kan rammen vendes rundt således, at den udvendige side kommer til at vende indad. Der må aldrig benyttes vold, da vinduet kan falde ud. Børnesikringen træder nu igen i funktion. Denne gang som pudsesikring.


OBS! Begynd aldrig at pudse vinduet, før sikringen er aktiveret.



Rengøring af vinduernes styreskinner

Hvis vinduerne er vanskelige at åbne, anbefales det, at første trin i rengøringsprocessen er rengøring og siliconebehandling af styreskinner som beskrevet nedenfor.

1. Brug en fugtig klud for enden af en spids genstand (f.eks. en skruetrækker), så du kan komme ind i hjørnerne (se foto nedenfor).

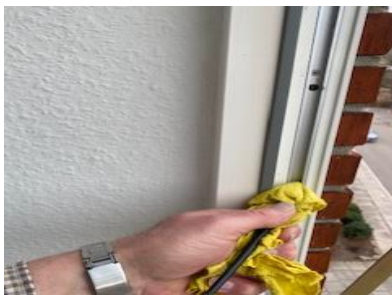

2. Frigør børnesikringen og åben vinduet lidt som vist på fotoet nedenfor.
Rengør den del af styreskinnerne, som er mellem de 2 røde pile og sprøjt et tyndt lag silicone på den rengjorte del af styreskinnerne.



3. Åben vinduet lidt mere (se foto nedenfor).
Rengør den del af styreskinnerne, som er ud for de 2 røde pile og sprøjt et tyndt lag silicone på den rengjorte del af styreskinnerne.

